
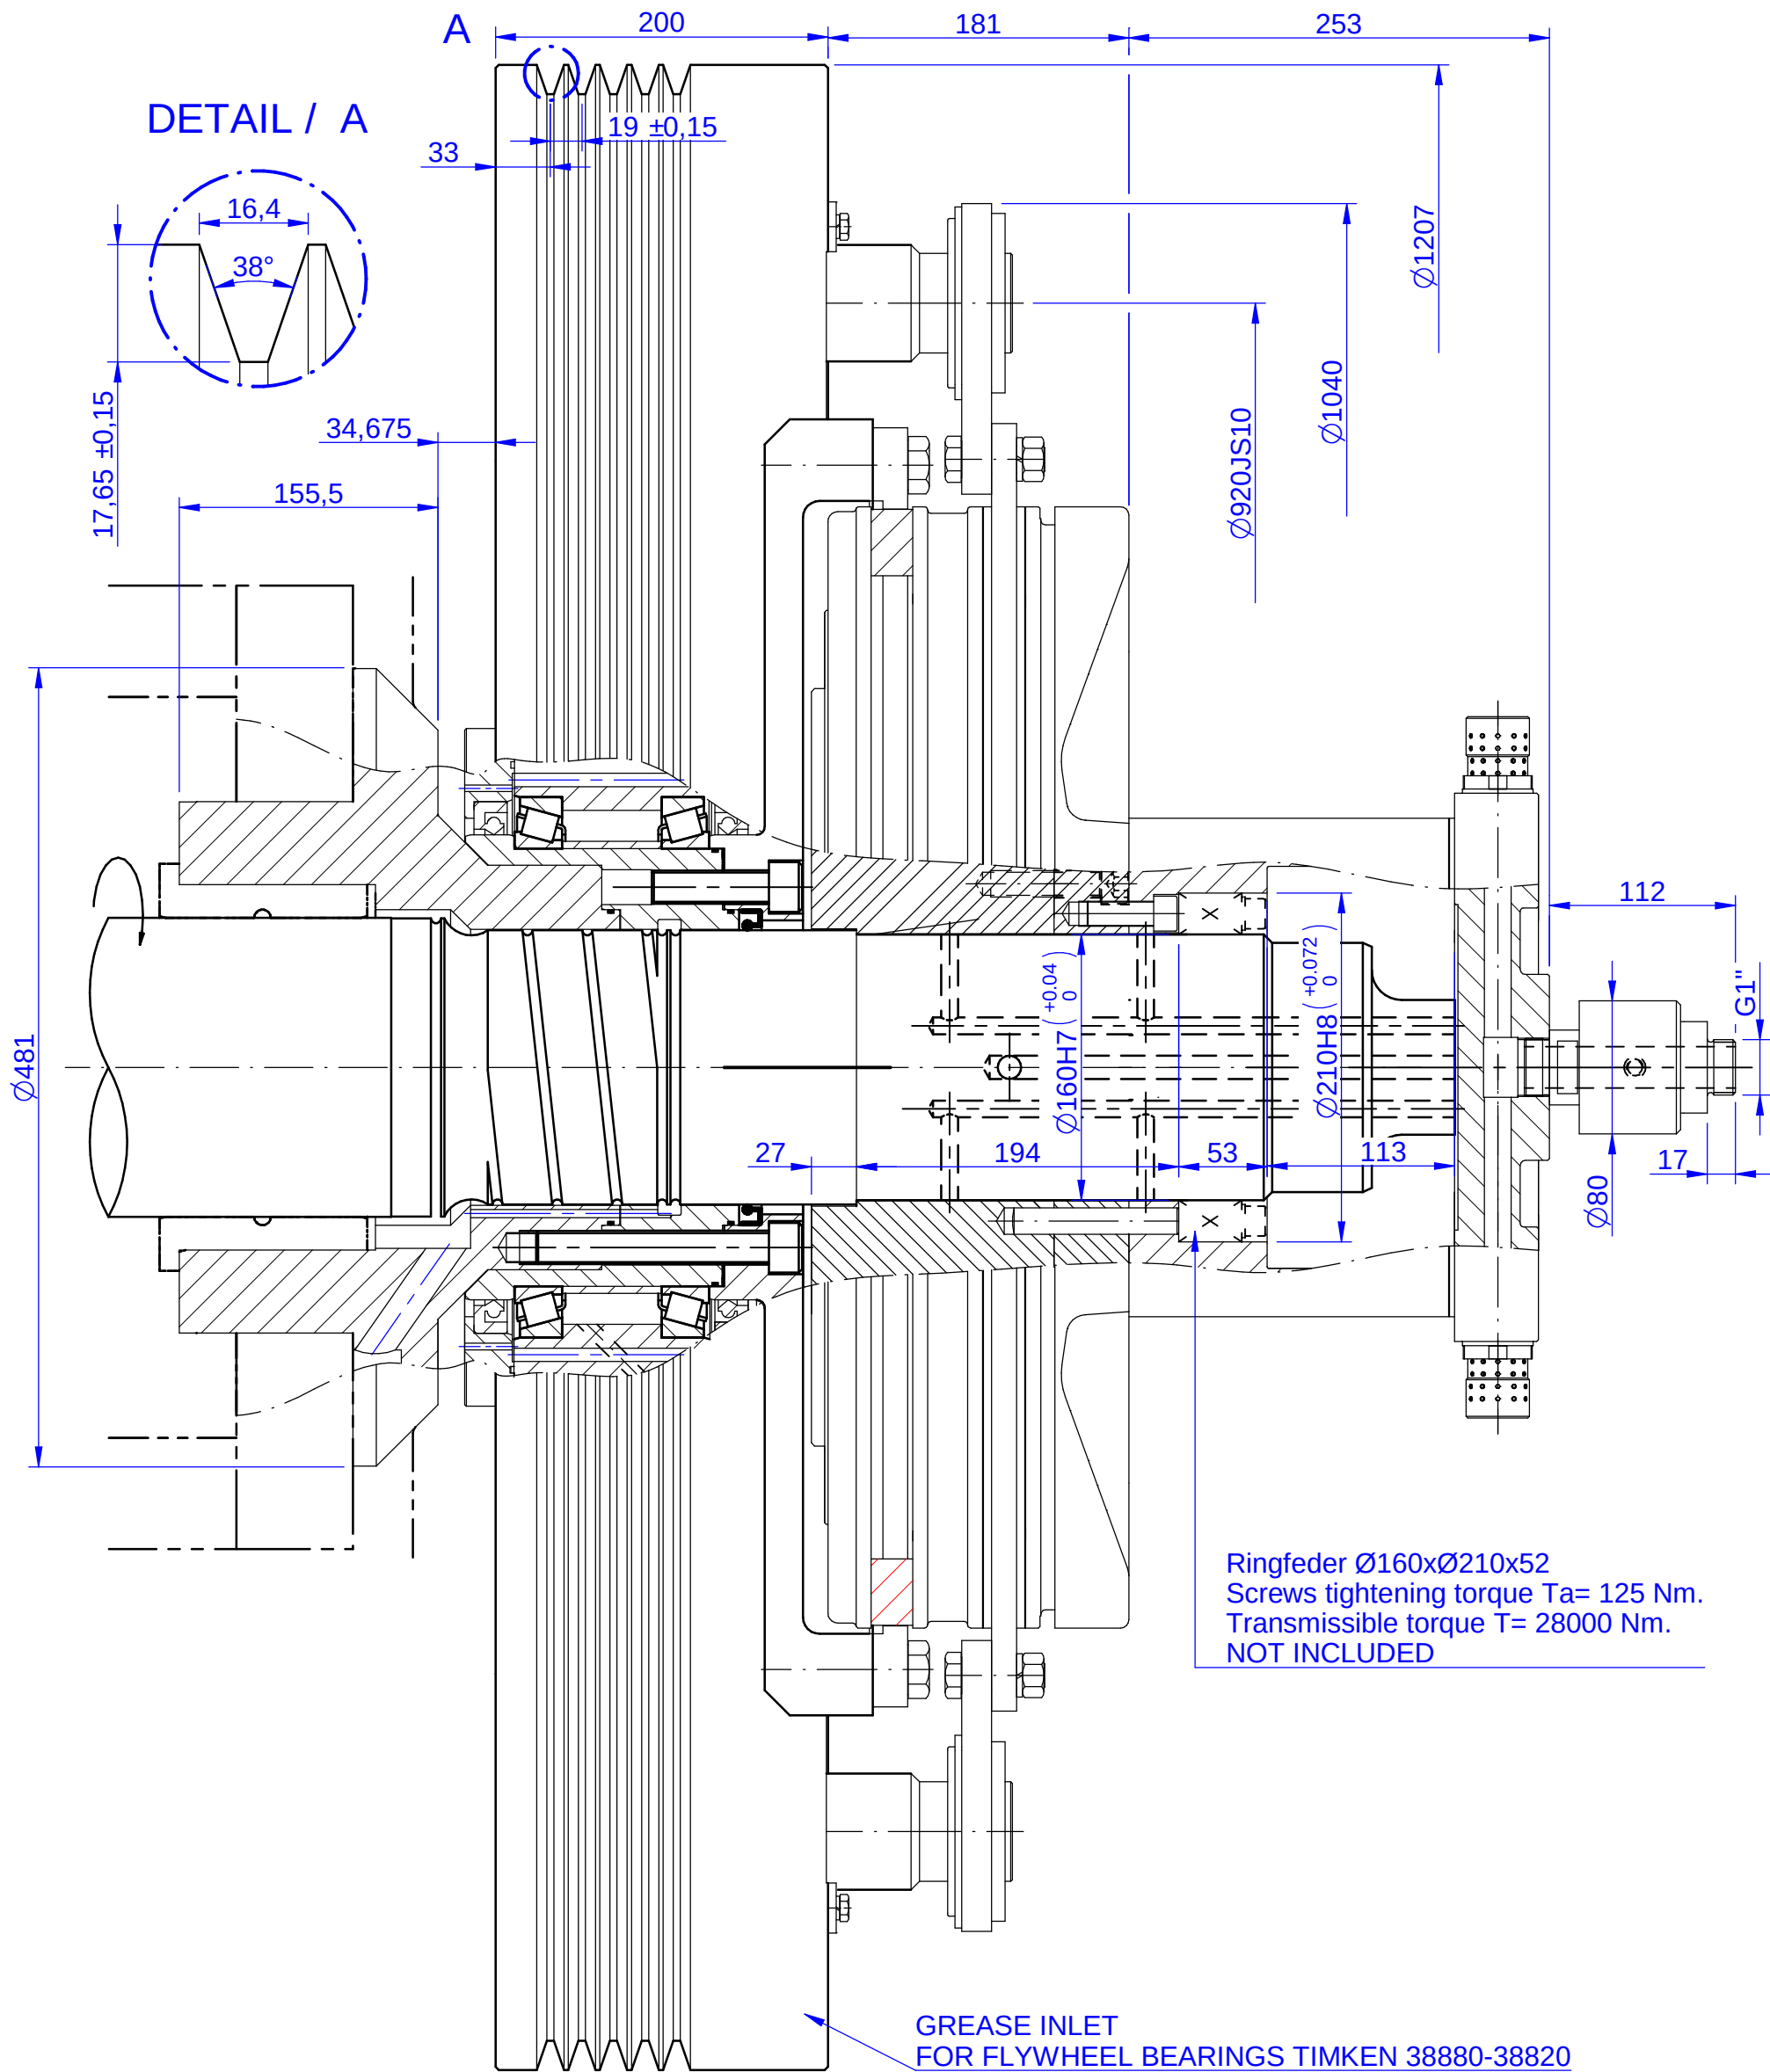




Par de embrague CLUTCH TORQUE		20000 Nm	23700 Nm
Par de freno BRAKE TORQUE		19000 Nm	19000 Nm
Presion OPERATION AIR PRESS.		5.5 Bar	6 Bar
Velocidad max. MAX. SPEED		850 rpm	
Peso total TOTAL WEIGHT		325 Kg	
J	INTER.	12.2 Kgm2	
	EXTER.	4.97 Kgm2	
Vol.cilind. CILYNDER VOLUME	Vol.nuevo NEW VOLUME	1.8 dm3	
	Vol.max.desg. MAX. WEAR V.	2.9 dm3	

PNEUMATIC CLUTCH-BRAKE SERIE 5.83.76 AD-ESP

AIR ROTARY INLET 7.01.03

								1900									
ZENB. Nº		IZENDAPENA Denominación		KOPURUA Cant.		MATERIALA Material		KODEA Código		DIMENTSIOAK Dimensiones		TRATAMENDUA Tratamiento		PISUA Peso			
		IZKINAK R=0,5 esquinas TXOKOAK R=0,8 rincones		ALDAKETA Modificación						DATA Fecha		IZENA Nombre		SINADURA Firma		DATA Data	
PERDOIIRIK GABEKO NEURRIAK Medidas sin tolerancia DIN 7168														MARRAZTUA Dibujado		J.M.I. 08/08/2011	
														EGIAZTATUA Comprobado		A.A. 2012-08-03	
NEURRIA Medida		PERDOIA Tolerancia												PLANOAREN ZENB. Plano Nº.		OFE11067_ikusigabe	
0,5 - 6		± 0,1												ESKALA Escala		1:4	
6 - 30		± 0,2															
30 - 120		± 0,3															
120 - 315		± 0,5															
315 - 1000		± 0,8															
BALAZTA-ENBRAGE PNEUMATIKOA FRENO EMBRAGUE NEUMATICO										GOIZPER							

BALAZTA-ENBRAGE PNEUMATIKOA
FRENO EMBRAGUE NEUMATICO

GOIZPER